SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Dalle anti-fatigue granulée

Description

- Dalles modulaires à surface unie : tapis antifatigue Solid Fatigue-Step (fabriqué en mélange de caoutchouc SBR et de caoutchouc nitrile).
- Les dalles connectées forment un tapis antifatigue exceptionnellement confortable.
- Produit résistant à de hautes températures et aux gouttes de verre fondu.
- Les dalles peuvent être facilement démontées, transportées dans un autre emplacement et remplacées.
- Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R10).
- Flexibilité unique, chaque carreau peut être coupée le long des lignes de diviseurs (300 mm) tout en conservant la possibilité d'être liée à une autre tuile ou bordure. Les bordures sont disponibles en versions hommes et femmes. Les deux versions ont une pièce d'angle attaché qui peut être coupée pour permettre des bords continus.
- En option : bords biseautés couleur jaune ou noir.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** dalles modulaires nitrile et caoutchouc résistantes et confortables (Natural rubber with 25% nitrile).
- **Finition :** surface texturé solide.
- **Eléments :** - Dalle anti-fatigue (réf. **101UAA**) ;
  - Bordure jaune femelle (réf. **101UIA100**) ;
  - Bordure jaune mâle (réf. **101UIA101**) ;
  - Bordure noire femelle (réf. **101UIA102**) ;
  - Bordure noire mâle (réf. **101UIA103**).

- **Dimensions de la dalle anti-fatigue :** Lo 90 x la 90 x Ep. 1.8 cm.
- **Poids :** 11,15 kg.
- **Température opérationnelle :** de -20°C à +160°C.
- **Résistance aux produits chimiques :** caoutchouc naturel avec nitrile, offre une résistance limitée aux produits chimiques et huiles.
- **Résistance à l'environnement :** adapté aux environnements humides et secs. Résistera aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux chauds. Résiste également aux UV.
- **Applications typiques :** idéal pour l'antidérapant et le soulagement de la fatigue dans tous les domaines industriels.
- **Méthode d'Installation :** pose libre par emboîtement des dalles (facile à installer).
- **Accessoires :** bords / angles biseautés.
- **Méthode de nettoyage :** tuyau pression avec détergent si nécessaire.
- **Conformité :** performance du produit conforme au Test de Résistance à la Glissade EN 13552 Catégorie R10.
- **Pays d'origine :** Sri Lanka ou Inde.

Exemple type de montage

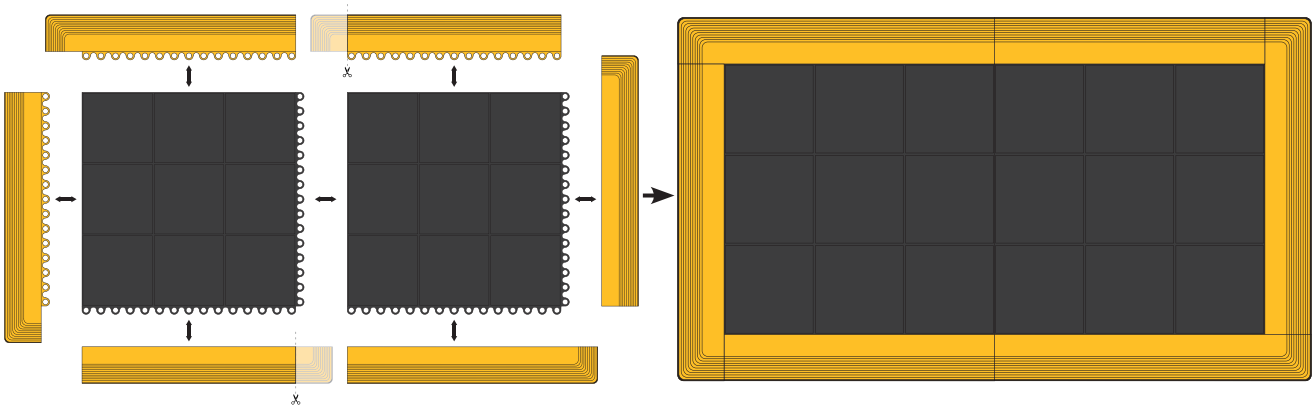

- **Eléments nécessaires :** - 2 dalles anti-fatigue ;
  - 3 bords femelle ;
  - 3 bords mâle.
- **Surface couverte :** 1,62 m².