SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Glacière thermoélectrique portable 32 litres, réf. 103EAD

Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 230 V AC, elle empêche la décharge profonde lorsqu'elle est connectée à une batterie et offrent une protection contre l'inversion de polarité pour les connexions DC et AC.

Très simple à utiliser : passage de la fonction refroidissement à chauffage à l'aide du bouton Hot/Cold.

Description

- La glacière thermoélectrique portable est très efficace et économe en énergie grâce à un système électronique spécial et un mode économie d'énergie intelligent.
- Elle possède de nombreux avantages tels que la mobilité, la praticité et la fiabilité des performances.
- Elle est équipée d'un ventilateur résistant à l'usure, qui assure une ventilation intérieure dynamique.
- En plus d'un nouveau design, la glacière thermoélectrique portable comprend de nouvelles fonctions de sécurité pour les raccordements électriques.
- Cette glacière de haute technologie offre des performances élevées et fiables avec des fonctions telles qu'un mode économie d'énergie intelligent, une température réglable individuellement, des performances de refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante et, en cas de besoin, une fonction de chauffage permet d'atteindre des températures jusqu'à +65 °C.
- La protection active de la batterie empêche une décharge profonde de la batterie du véhicule.
- Raccordement prioritaire pour un fonctionnement sur secteur.

Caractéristiques techniques
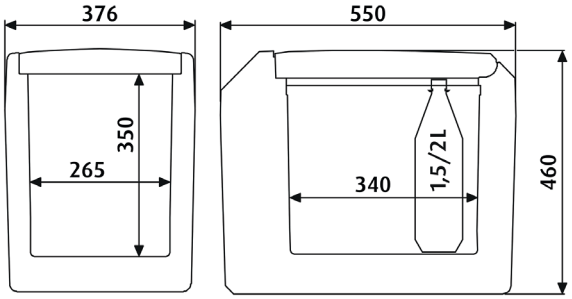
- **Equipements :** - Glacière thermoélectrique portable 33 litres ;
  - Deux poignets de transport ;
  - Câble de connexion 220-240 V ;
  - Câble de connexion pour prise allume-cigares ;
  - Notice d'utilisation
- **Technologie :** - Fonction mémoire : permet de conserver les paramètres préréglés lorsque le système est à l'arrêt ;
  - Système électronique spécial TC haute efficacité avec mode économie d'énergie intelligent ;
  - Protection contre l'inversion de polarité pour des raccordements électriques sans problème.
- **Coloris :** gris.
- **Dimensions :** H 460 x L 376 x P 550 mm.
- **Poids :** 10 kg.
- **Volume :** - Brut (EN62552) : 33 litres ;
  - Volume de stockage - total (EN62552) : 32 litres.
- **Puissance :** - Avec éclairage intérieur : non ;
  - Tension d'entrée (AC) : 220-240 V ;
  - Tension d'entrée (DC) : 12/24 V ;
  - Courant d'entrée nominal (AC) : 0.6A@AC230V A ;
  - Courant d'entrée nominal (DC) : 3.8A@DC12V,2.1A@DC24V A ;
  - Puissance d'entrée nominale (AC) : 64 W ;
  - Puissance d'entrée nominale (DC) : 46W DC12V/50W DC24V W ;
  - Fréquence d'entrée : 50/60 Hz ;
  - Bruit (EN60704-1 & 60704-2-14) : 41.00 dB(A) ;
  - Puissance absorbée en mode éco : 8.80 W.
- **Conformité :** - Classe énergétique UE (1060/2010/EC) A++ ;
  - Classe climatique (EN62552) T
  - Certificats E4, GS, CE
- **Garantie :** 2 ans.