SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Diffuseur AGYLUS 230V, réf. 101SXA

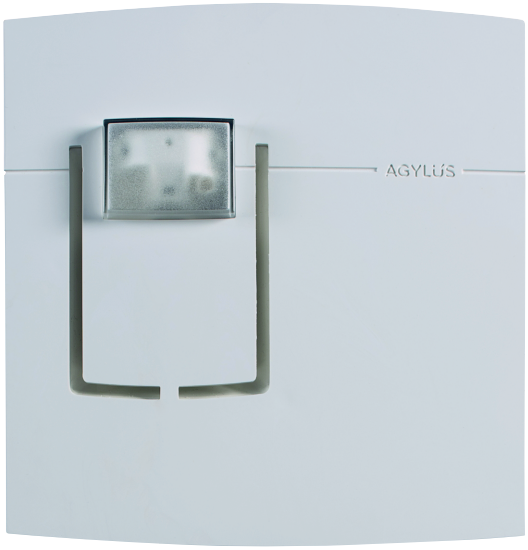

Description

- Le diffuseur AGYLUS 230V est un diffuseur sonore et visuel.
- Il permet de propager le son incendie normalisé NFS 32001 ou les 4 sons PPMS.
- Il ne nécessite aucun paramétrage.
- Il suffit d'un seul réseau de diffuseurs sonores et visuels pour lancer une alerte face à un début d'incendie ou pour la mise en oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté.
- L'application Smart Agilus permet également de contrôler la communication radio, la puissance du signal radio et l'alimentation du réseau complet.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** ABS.
- **Technologie :** - Radio : LoRa ;
  - Fonction répéteur : intégrée ;
  - Connectivité Android : Bluetooth Low Energy ;
  - Appli Smart AGYLUS : - Auto-diagnostic ;
    - Déclenchement PPMS ;
    - Personnalisation.
- **Dimensions :** L 187 x H 198 x Ep. 59 mm.
- **Poids :** 925 g.
- **Alimentation :** 230 V / 50 Hz secourue par batterie Lithium.
- **Autonomie :** plus de 10 jours.
- **Indice de protection :** IP 55.
- **Diffusion :** - Flash lumineux ;
  - Son incendie NFS 32001 ;
  - 4 sons PPMS début et fin d'alarme.
- **Niveau sonore :** - Mode normal : 90 dB ;
  - Mode boost : 95 dB.
- **Visualisation de l'alarme déclenchée :** flash lumineux par 3 Leds 20 lumens.
- **Contrôle :** - Permanent de la communication radio ;
  - De la puissance du signal radio ;
  - De l'état de pile faible.
- **Bande de fréquence :** 868 MHz.
- **Portée du signal :** - 6 km maximum en champ libre ;
  - 600 m maximum dans un bâtiment.
- **Durée maximale d'alarme sonore et visuelle :** 5 minutes.
- **Nombre d'alarmes en réseau :** illimité, reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau.