SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Moniteur de signes vitaux Vital Pro Snet, réf. 102NWA

102NWA

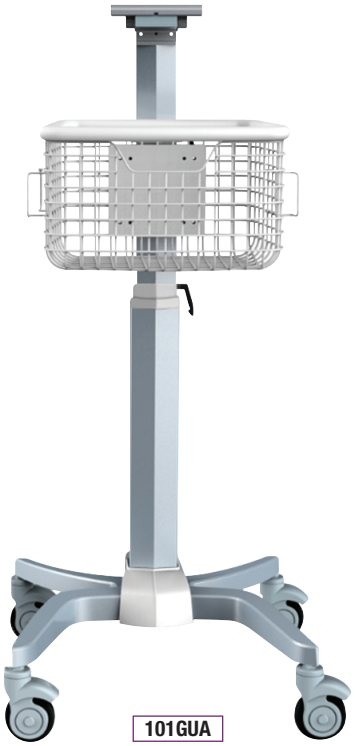
101GUA

Description

- Le moniteur Vital Pro Snet permet de mesurer 4 paramètres physiques vitaux : la saturation en oxygène (**SpO2**), la pression artérielle non-invasive (**NIBP**), l'électrocardiogramme (**ECG**) et la température corporelle (**TEMP**).
- De petite taille et léger, il se transporte facilement lors d'une utilisation mobile : milieu hospitalier, ambulance, visites à domicile, etc.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Petit écran LCD, clair et lumineux pour affichage à distance ;
  - Port USB : connexion USB pour sortie des données et mise à jour du logiciel ;
  - Sonde à SpO^2 pour adulte ;
  - Brassard NIBP adulte (pression artérielle non-invasive) ;
  - Sonde de température cutanée ;
  - Câble ECG + 10 électrodes pour ECG ;
  - Logiciel interne en anglais (paramètres en anglais) ;
  - Batterie lithium rechargeable intégrée (durée 3 heures) ;
  - Câble d'alimentation ;
  - Couverture antipoussière ;
  - Mode d'emploi (GB, FR, IT, ES).
- **Equipement en option :** chariot à roulettes pour moniteur Vital Pro Snet (réf. **101GUA**).
- **Technologie :** - Jusqu'à 12 000 groupes NIBP peuvent être enregistrés et listés
  - Possibilité d'afficher les courbes de tendance de SpO2 et HR jusqu'à 96 h.
- **Dimensions :** - Ecran LCD : L 14 x H 17 cm ;
  - Chariot (en option) : Hauteur minimale 73 cm, Hauteur maximale de 113 cm.
- **Pression artérielle non-invasive (NIBP) :**
  - Technologie : méthode oscillométrique ;
  - Mode de mesure : manuel, automatique, STAT ;
  - Plage de mesure, Press SYS mmHg : Adulte 40-275, Pédiatrique 40-200, Néonatal 40-135 ;
  - Plage de mesure, Press MAP mmHg : Adulte 20-230, Pédiatrique 20-165, Néonatal 20-110 ;
  - Plage de mesure, Press DIA mmHg : Adulte 10-210, Pédiatrique 10-150, Néonatal 10-95 ;
  - Plage de mesure : 35%~100% ;
  - Précision de mesure : 3% pour plage de 70 à 100% ;
  - Rendement faible de perfusion : jusqu'à 0,4%.
- **Fréquence du pouls :** - Plage de mesure : 30~240 bpm ;
  - Précision de mesure : ±2 bpm ou ±2%, selon la valeur la plus élevée.
- **Electrocardiogramme (ECG) :** - Plage d'affichage rythme cardiaque : 15~350 bpm ;
  - Précision d'affichage rythme cardiaque : ± 1% ou ± 2 bpm, selon la valeur la plus élevée ;
  - Temps de retard alarme HR : 10 sec ;
  - Sélection de la sensibilité : x1/4, x1/2, x1, x2 ;
  - Vitesse de balayage : 25 mm/s.
- **Température corporelle (TEMP) :** - Plage de mesure : de 21 à 50°C ;
  - Précision de mesure : ±0.2°C pour plage de 25 à 45°C.
- **Garantie :** 1 an.

Date de révision : 22/03/2023